


Проволочные лотки WMT

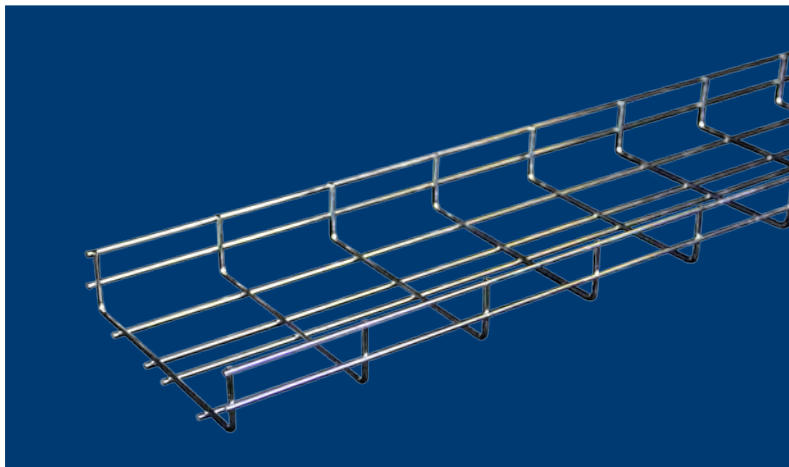

WMT

Проволочные лотки WMT - это новая группа изделий в ассортименте компании «Мека», которые применяются для прокладки кабелей в местах, где кабельная трасса состоит из многих поворотов, спусков, подъёмов и ответвлений. Используя подходящий резец, можно легко и быстро составить трассу любой конфигурации. Проволочные лотки применяются также при небольших несущих нагрузках кабелепроводки.

В ассортимент проволочных лотков входят лотки с разной обработкой стали, с высотой борта 30, 50, 100 и 150 мм и с шириной от 70 до 600 мм.

Изделия, входящие в группу WMT:

WMT EG Гальванизированные проволочные лотки из стали для внутреннего монтажа и лёгких климатических условий (C1-C2). Изделия имеют ровную обработку, которая близка к хромированной поверхности.

WMT HDG Изготавливаются из стали и оцинковываются методом погружения, толщина цинкового покрытия ~55 мкм. Предназначены для применения вне помещений и в тяжёлых промышленных условиях окружающей среды (C3-C4).


WMT HST Изготавливаются из нержавеющей, кислотостойкой стали AISI316L. Подходят для монтажа в особо тяжёлых условиях окружающей среды (C5I-C5M).

Лотки типа HDG и HST применяются в основном в пищевой, нефтяной, газовой и химической промышленности, а также в аналогичных агрессивных промышленных условиях.

Стандартная длина проволочных лотков составляет 3 м.

По заказу выпускаются также лотки длиной менее 3 м.

Проволочные лотки WMT

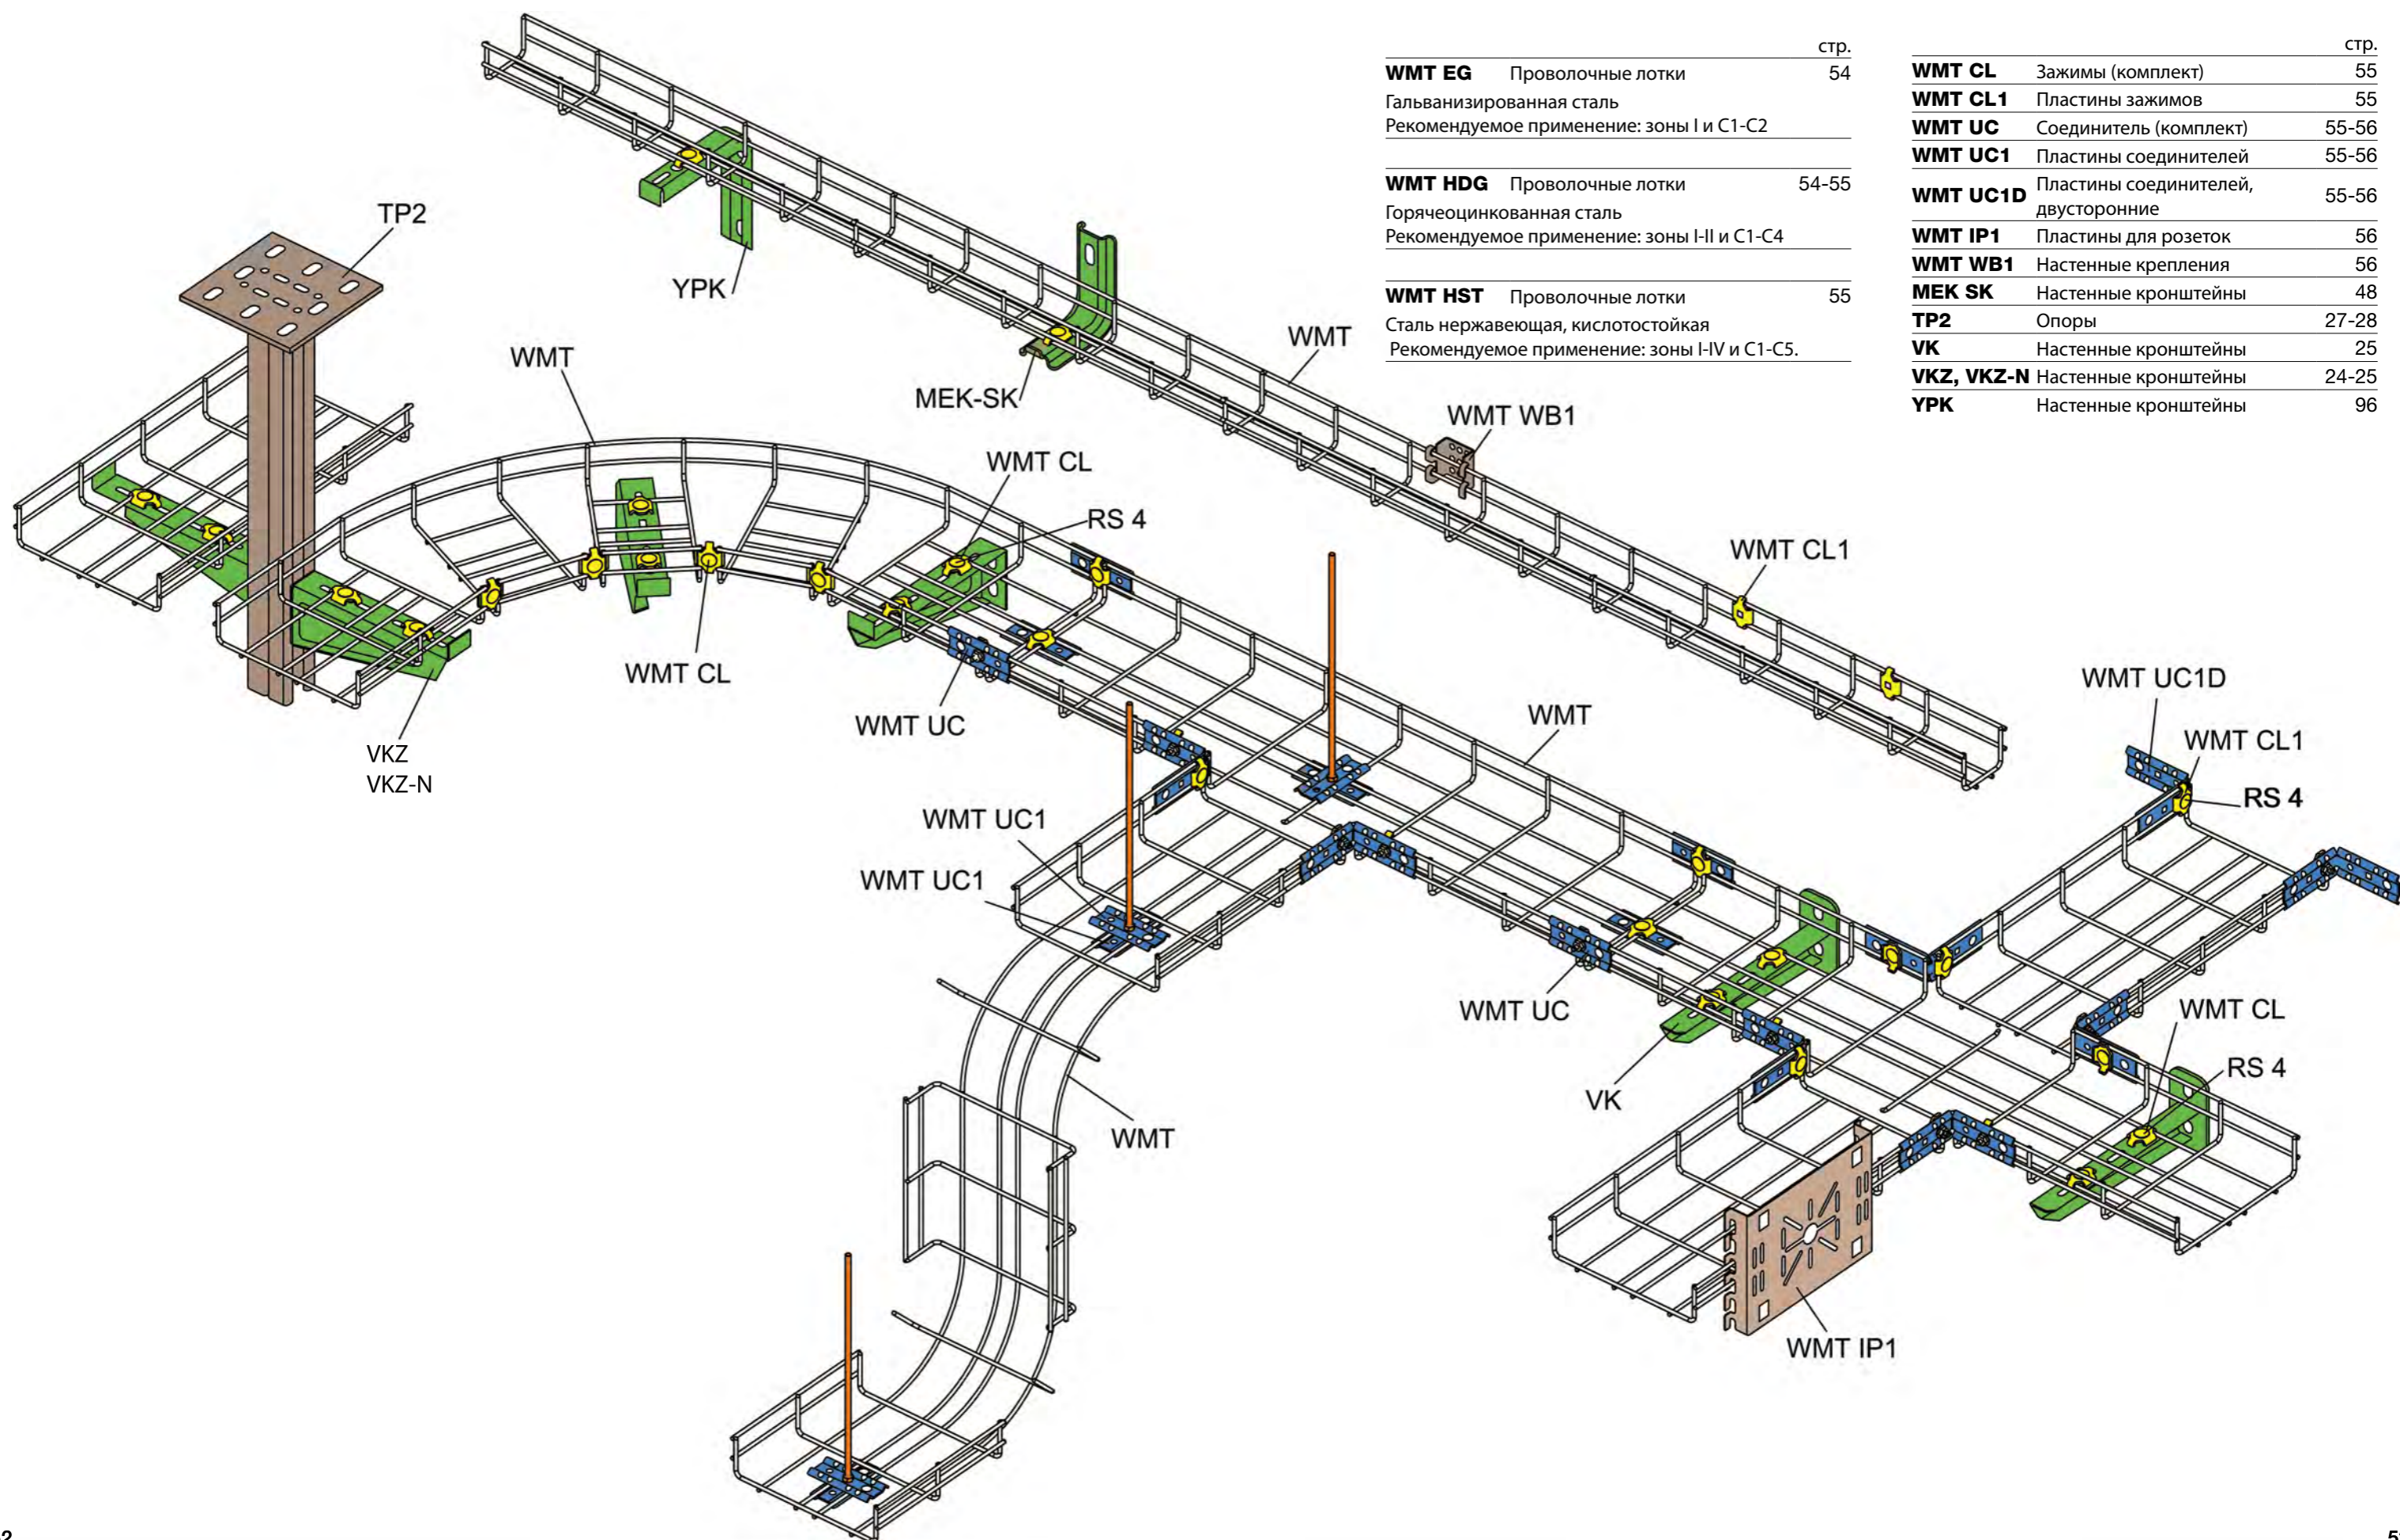

WMT EG	Проволочные лотки	стр. 54
Гальванизированная сталь		
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2		
WMT HDG	Проволочные лотки	стр. 54-55
Горячеоцинкованная сталь		
Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4		
WMT HST	Проволочные лотки	стр. 55
Сталь нержавеющая, кислотостойкая		
Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.		

WMT CL	Зажимы (комплект)	стр. 55
WMT CL1	Пластины зажимов	стр. 55
WMT UC	Соединитель (комплект)	стр. 55-56
WMT UC1	Пластины соединителей	стр. 55-56
WMT UC1D	Пластины соединителей, двусторонние	стр. 55-56
WMT IP1	Пластины для розеток	стр. 56
WMT WB1	Настенные крепления	стр. 56
MEK SK	Настенные кронштейны	стр. 48
TP2	Опоры	стр. 27-28
VK	Настенные кронштейны	стр. 25
VKZ, VKZ-N	Настенные кронштейны	стр. 24-25
YPK	Настенные кронштейны	стр. 96

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	-------------	-----	----------	-----------	-----------	--------

Проволочные лотки WMT

Проволочные лотки WMT EG.

Длина 3 метра, макс. нагрузка 70 кг/м при пролете 1,0 метра (WMT-150-300).
EG - Гальванизированная сталь.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Диаметр проволоки (мм)

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
H = 30, 50, 100, 150 мм W = 70 - 600 мм L = 3000 мм	804	1448400 WMT-30-70 L=3000 EG	600	м	3000	70	30	ø 4
	805	1448401 WMT-30-100 L=3000 EG	420	м	3000	100	30	ø 4
	806	1448402 WMT-30-200 L=3000 EG	240	м	3000	200	30	ø 4
	807	1448403 WMT-30-300 L=3000 EG	180	м	3000	300	30	ø 5
	808	1448404 WMT-30-400 L=3000 EG	120	м	3000	400	30	ø 5
	809	1448405 WMT-30-500 L=3000 EG	120	м	3000	500	30	ø 5
	810	1448406 WMT-30-600 L=3000 EG	120	м	3000	600	30	ø 5
	811	1448407 WMT-50-70 L=3000 EG	480	м	3000	70	50	ø 4
	812	1448408 WMT-50-100 L=3000 EG	336	м	3000	100	50	ø 4
	813	1448409 WMT-50-200 L=3000 EG	192	м	3000	200	50	ø 4
	814	1448410 WMT-50-300 L=3000 EG	144	м	3000	300	50	ø 5
	815	1448411 WMT-50-400 L=3000 EG	96	м	3000	400	50	ø 5
	816	1448412 WMT-50-500 L=3000 EG	96	м	3000	500	50	ø 5
	817	1448413 WMT-50-600 L=3000 EG	96	м	3000	600	50	ø 5
	818	1448415 WMT-100-100 L=3000 EG	210	м	3000	100	100	ø 4
	819	1448416 WMT-100-200 L=3000 EG	120	м	3000	200	100	ø 4
	820	1448417 WMT-100-300 L=3000 EG	90	м	3000	300	100	ø 5
	821	1448418 WMT-100-400 L=3000 EG	60	м	3000	400	100	ø 5
822	1448419 WMT-100-500 L=3000 EG	60	м	3000	500	100	ø 5	
823	1448420 WMT-100-600 L=3000 EG	60	м	3000	600	100	ø 5	
824	1448423 WMT-150-200 L=3000 EG	96	м	3000	200	150	ø 4	
825	1448424 WMT-150-300 L=3000 EG	72	м	3000	300	150	ø 5	
826	1448425 WMT-150-400 L=3000 EG	48	м	3000	400	150	ø 5	
827	1448426 WMT-150-500 L=3000 EG	48	м	3000	500	150	ø 5	
828	1448427 WMT-150-600 L=3000 EG	48	м	3000	600	150	ø 5	

Проволочные лотки WMT HDG.

Длина 3 метра, макс. нагрузка 70 кг/м при пролете 1,0 метра (WMT-150-300).
HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Диаметр проволоки (мм)

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
H = 30, 50, 100, 150 мм W = 70 - 600 мм L = 3000 мм	829	1448500 WMT-30-70 L=3000 HDG	600	м	3000	70	30	ø 4
	830	1448501 WMT-30-100 L=3000 HDG	420	м	3000	100	30	ø 4
	831	1448502 WMT-30-200 L=3000 HDG	240	м	3000	200	30	ø 4
	832	1448503 WMT-30-300 L=3000 HDG	180	м	3000	300	30	ø 5
	833	1448504 WMT-30-400 L=3000 HDG	120	м	3000	400	30	ø 5
	834	1448505 WMT-30-500 L=3000 HDG	120	м	3000	500	30	ø 5
	835	1448506 WMT-30-600 L=3000 HDG	120	м	3000	600	30	ø 5
	836	1448507 WMT-50-70 L=3000 HDG	480	м	3000	70	50	ø 4
	837	1448508 WMT-50-100 L=3000 HDG	336	м	3000	100	50	ø 4
	838	1448509 WMT-50-200 L=3000 HDG	192	м	3000	200	50	ø 4
	839	1448510 WMT-50-300 L=3000 HDG	144	м	3000	300	50	ø 5
	840	1448511 WMT-50-400 L=3000 HDG	96	м	3000	400	50	ø 5
	841	1448512 WMT-50-500 L=3000 HDG	96	м	3000	500	50	ø 5
	842	1448513 WMT-50-600 L=3000 HDG	96	м	3000	600	50	ø 5
	843	1448515 WMT-100-100 L=3000 HDG	210	м	3000	100	100	ø 4
	844	1448516 WMT-100-200 L=3000 HDG	120	м	3000	200	100	ø 4
	845	1448517 WMT-100-300 L=3000 HDG	90	м	3000	300	100	ø 5
	846	1448518 WMT-100-400 L=3000 HDG	60	м	3000	400	100	ø 5
847	1448519 WMT-100-500 L=3000 HDG	60	м	3000	500	100	ø 5	
848	1448520 WMT-100-600 L=3000 HDG	60	м	3000	600	100	ø 5	

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	-------------	-----	----------	-----------	-----------	--------



849	1448523	WMT-150-200 L=3000 HDG	96	м	3000	200	150	ø 4
850	1448524	WMT-150-300 L=3000 HDG	72	м	3000	300	150	ø 5
851	1448525	WMT-150-400 L=3000 HDG	48	м	3000	400	150	ø 5
852	1448526	WMT-150-500 L=3000 HDG	48	м	3000	500	150	ø 5
853	1448527	WMT-150-600 L=3000 HDG	48	м	3000	600	150	ø 5

Проволочные лотки WMT HST.

Длина 3 метра, макс. нагрузка 70 кг/м при пролете 1,0 метра (WMT-150-300).
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

Диаметр проволоки (мм)

H = 30, 50, 100, 150 мм
W = 70 - 600 мм
L = 3000 мм



№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
854	1448600	WMT-30-70 L=3000 HST	600	м	3000	70	30	ø 4
855	1448601	WMT-30-100 L=3000 HST	420	м	3000	100	30	ø 4
856	1448602	WMT-30-200 L=3000 HST	240	м	3000	200	30	ø 4
857	1448603	WMT-30-300 L=3000 HST	180	м	3000	300	30	ø 5
858	1448604	WMT-30-400 L=3000 HST	120	м	3000	400	30	ø 5
859	1448605	WMT-30-500 L=3000 HST	120	м	3000	500	30	ø 5
860	1448606	WMT-30-600 L=3000 HST	120	м	3000	600	30	ø 5
861	1448607	WMT-50-70 L=3000 HST	480	м	3000	70	50	ø 4
862	1448608	WMT-50-100 L=3000 HST	336	м	3000	100	50	ø 4
863	1448609	WMT-50-200 L=3000 HST	192	м	3000	200	50	ø 4
864	1448610	WMT-50-300 L=3000 HST	144	м	3000	300	50	ø 5
865	1448611	WMT-50-400 L=3000 HST	96	м	3000	400	50	ø 5
866	1448612	WMT-50-500 L=3000 HST	96	м	3000	500	50	ø 5
867	1448613	WMT-50-600 L=3000 HST	96	м	3000	600	50	ø 5
868	1448615	WMT-100-100 L=3000 HST	210	м	3000	100	100	ø 4
869	1448616	WMT-100-200 L=3000 HST	120	м	3000	200	100	ø 4
870	1448617	WMT-100-300 L=3000 HST	90	м	3000	300	100	ø 5
871	1448618	WMT-100-400 L=3000 HST	60	м	3000	400	100	ø 5
872	1448619	WMT-100-500 L=3000 HST	60	м	3000	500	100	ø 5
873	1448620	WMT-100-600 L=3000 HST	60	м	3000	600	100	ø 5
874	1448623	WMT-150-200 L=3000 HST	96	м	3000	200	150	ø 4
875	1448624	WMT-150-300 L=3000 HST	72	м	3000	300	150	ø 5
876	1448625	WMT-150-400 L=3000 HST	48	м	3000	400	150	ø 5
877	1448626	WMT-150-500 L=3000 HST	48	м	3000	500	150	ø 5
878	1448627	WMT-150-600 L=3000 HST	48	м	3000	600	150	ø 5

Монтажные принадлежности

Зажимы CL.

EG - Гальванизированная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

879	1448710	WMT CL EG	20 шт	упак	31	37
880	1448712	WMT CL1 EG	20 шт	упак	31	37
881	1448720	RS 4 EG	10 шт	упак	M6x20 + M6	

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

882	1448703	WMT CL HDG	20 шт	упак	31	37
883	1448709	WMT CL1 HDG	20 шт	упак	28	37
884	1448721	RS 4 HDG	10 шт	упак	M6x20 + M6	


HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

885	1448706	WMT CL HST	20 шт	упак	31	37
886	1448700	WMT CL1 HST	20 шт	упак	28	37
887	1448722	RS 4 HST	10 шт	упак	M6x20 + M6	


Универсальные соединители UC и UC1D.

EG - Гальванизированная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
888	1448711	WMT UC EG	10 шт	упак	80	37	ø 7; ø 11; 7x7	
889	1448713	WMT UC1 EG	10 шт	упак	80	37	ø 7; ø 11; 7x7	
890	1448714	WMT UC1D EG	10 шт	упак	168	37	ø 7; ø 11; 7x7	

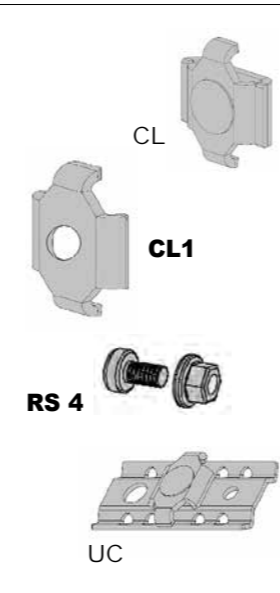

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.



UC1	891	1448701 WMT UC HDG	10 шт	упак.	80		37	ø 7; ø 11; 7x7
	892	1448704 WMT UC1 HDG	10 шт	упак.	80		37	ø 7; ø 11; 7x7
	893	1448705 WMT UC1D HDG	10 шт	упак.	168		37	ø 7; ø 11; 7x7

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

UC1D	894	1448702 WMT UC HST	10 шт	упак.	80		37	ø 7; ø 11; 7x7
	895	1448707 WMT UC1 HST	10 шт	упак.	80		37	ø 7; ø 11; 7x7
	896	1448708 WMT UC1D HST	10 шт	упак.	168		37	ø 7; ø 11; 7x7

Настенные крепления WB1.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Отверстия (мм)
 Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

WB1	897	1448740 WMT WB1 PG	1	шт	53	45	25	ø 6,5
------------	-----	--------------------	---	----	----	----	----	-------

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

WB1	898	1448741 WMT WB1 HDG	1	шт	53	45	25	ø 6,5
------------	-----	---------------------	---	----	----	----	----	-------

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

WB1	899	1448742 WMT WB1 HST	1	шт	53	45	25	ø 6,5
------------	-----	---------------------	---	----	----	----	----	-------

Пластины для розеток.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

IP1	900	1448730 WMT IP1 PG	1	шт	150	200		
------------	-----	--------------------	---	----	-----	-----	--	--

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

IP1	901	1448731 WMT IP1 HDG	1	шт	150	200		
------------	-----	---------------------	---	----	-----	-----	--	--

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

IP1	902	1448732 WMT IP1 HST	1	шт	150	200		
------------	-----	---------------------	---	----	-----	-----	--	--

